


• 性能特点

KCS系列缸是我司创新研发设计的一种超经济型气缸,属于专利产品。缸体、端盖外型创新设计,结构新颖、美观,降低成本、节约资源。KCS系列气缸与KC系列安装尺寸完全一致,均符合ISO15552标准。

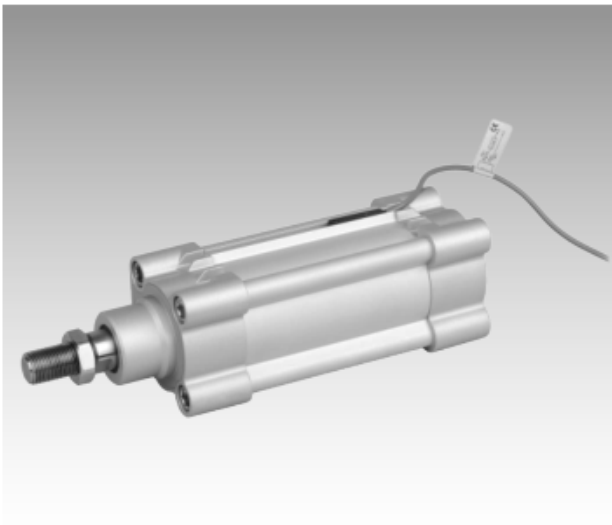

• 订购码

K	C	S	0	3	5	0	5	0	1	0	M	L	B
1	2	3	4	5	6	7							


1 系列	2 系列代码	3 缸径
KCS = 超经济型标准气缸	00 = 标准复动型 02 = 双轴复动型 03 = 双轴可调行程型	32 = Ø32 63 = Ø63 40 = Ø40 80 = Ø80 50 = Ø50 100 = Ø100
4 行程	5 可调行程	6 磁石代码
25 - 1000mm	10 = 10mm 50 = 50mm 20 = 20mm 75 = 75mm 30 = 30mm 100 = 100mm	M = 附磁石 空白 = 不附磁石
7 固定形式		
空白 = 基本型 LB = 前后固定型 FA = 前盖固定型	FB = 后盖固定型 CA = 后盖单耳固定型 CB = 后盖双耳固定型	YB = 后盖支座固定型

• 规格参数

内径(mm)	32	40	50	63	80	100
动作形式	复动型					
工作介质	空气					
固定型式	基本型/FA型/FB型/CA型/CB型/LB型/YB型					
使用压力范围	0.1~1MPa					
保证耐压力	1.5MPa					
使用温度范围	-20~70℃					
使用速度范围	50~800mm/s					
缓冲型式	可调缓冲					
缓冲行程	20mm				26mm	
接管口径	G1/8"	G1/4"		G3/8"		G1/2"

• 外形尺寸

KCS32-100

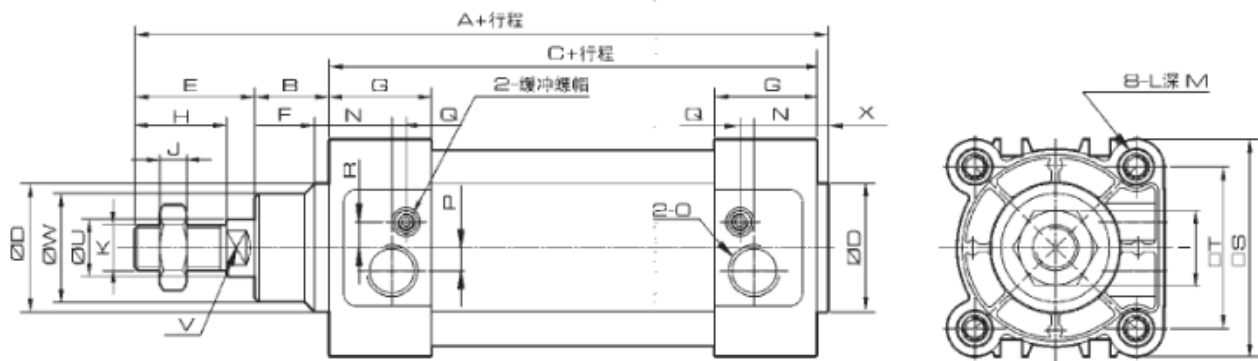

• 尺寸表

内径/符号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
32	143	16	94	30	33	4	25	22	17	6	M10x1.25	M6
40	159	20	105	35	34	4	29.5	24	17	7	M12x1.25	M6
50	175	27	107	40	42.5	5	32	32	23	8	M16x1.5	M8
63	190	26	122	45	42	5	36	32	23	8	M16x1.5	M8
80	214	35	127	45	53	6	37	40	26	10	M20x1.5	M10
100	229	40	137	55	52	6	39	40	26	10	M20x1.5	M10

内径/符号	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
32	12	15	G1/8	5	3	6.5	45	32.5	12	10	25	4
40	12	17.5	G1/4	7	3	7	52	38	16	13	33	4
50	12	20	G1/4	7	3	9	65	46.5	20	17	36	4
63	12	22	G3/8	8	5	9	76	56.5	20	17	38	4
80	15	23	G3/8	10	5	12	94	72	25	22	43	4
100	15	26	G1/2	10	5	14	112	89	25	22	43.5	4

*KCS系列气缸与KC系列安装尺寸完全一致,各种安装附件,磁感应开关均借用KC系列!