


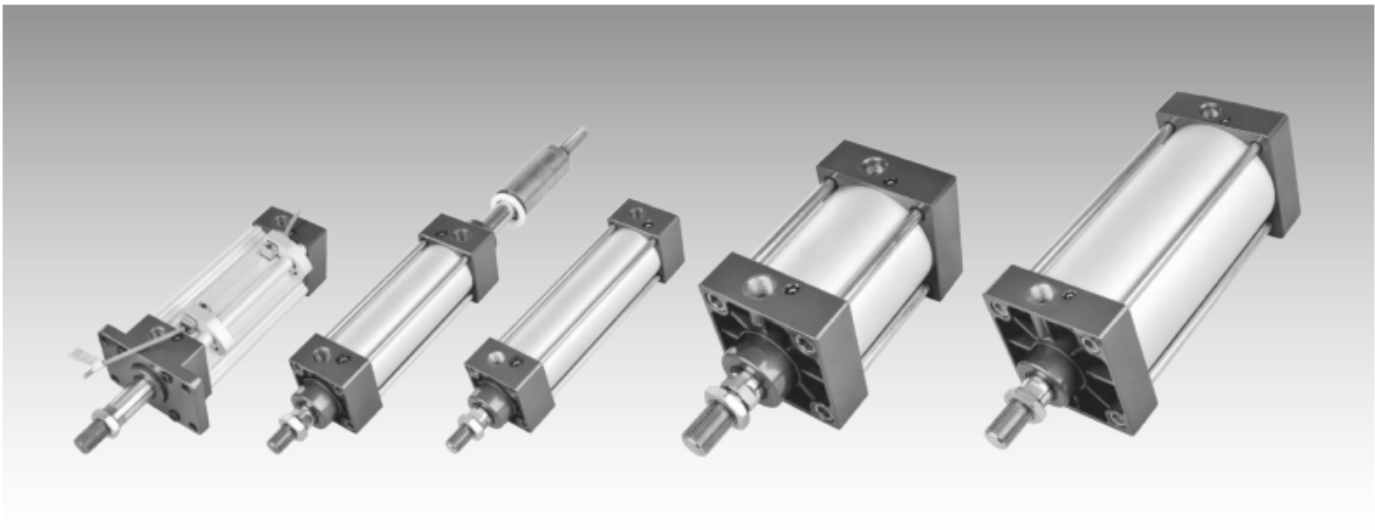

• 订购码

K	S	0	0	5	0	5	0	1	0	M	L	B
1	2	3	4	5	6	7						

1 系列 KS = 拉杆式 KSU = 拉杆内藏式	2 系列代码 00 = 标准复动型 02 = 双轴复动型 03 = 双轴可调行程型	3 缸径 32 = Ø32 63 = Ø63 125 = Ø125 40 = Ø40 80 = Ø80 50 = Ø50 100 = Ø100
4 行程 详见后文行程参数表	5 可调行程 10 = 10mm 50 = 50mm 20 = 20mm 75 = 75mm 30 = 30mm 100 = 100mm	6 磁石代码 M = 附磁石 空白 = 不附磁石
7 固定形式 空白 = 基本型 FB = 后盖固定型 TC = 中间摇摆式 LB = 前后固定型 CA = 后盖单耳固定型 TC-M = 摇摆式附脚座 FA = 前盖固定型 CB = 后盖双耳固定型		

• 规格参数

内径(mm)	32	40	50	63	80	100	125
动作形式	复动型						
工作介质	空气						
固定型式	基本型/FA型/FB型/CA型/CB型/LB型/TC型/TC-M型						
使用压力范围	1~9.0 Kg/cm ²						
保证耐压力	13.5 Kg/cm ²						
使用温度范围	-20~80℃						
使用速度范围	50~800mm/s						
缓冲型式	可调缓冲						
缓冲行程	20mm				26mm		
接管口径	G1/8"	G1/4"		G3/8"		G1/2"	

*KS02、KS03的固定型式为：FA、FB、LB、TC 和 TC-M 型。